
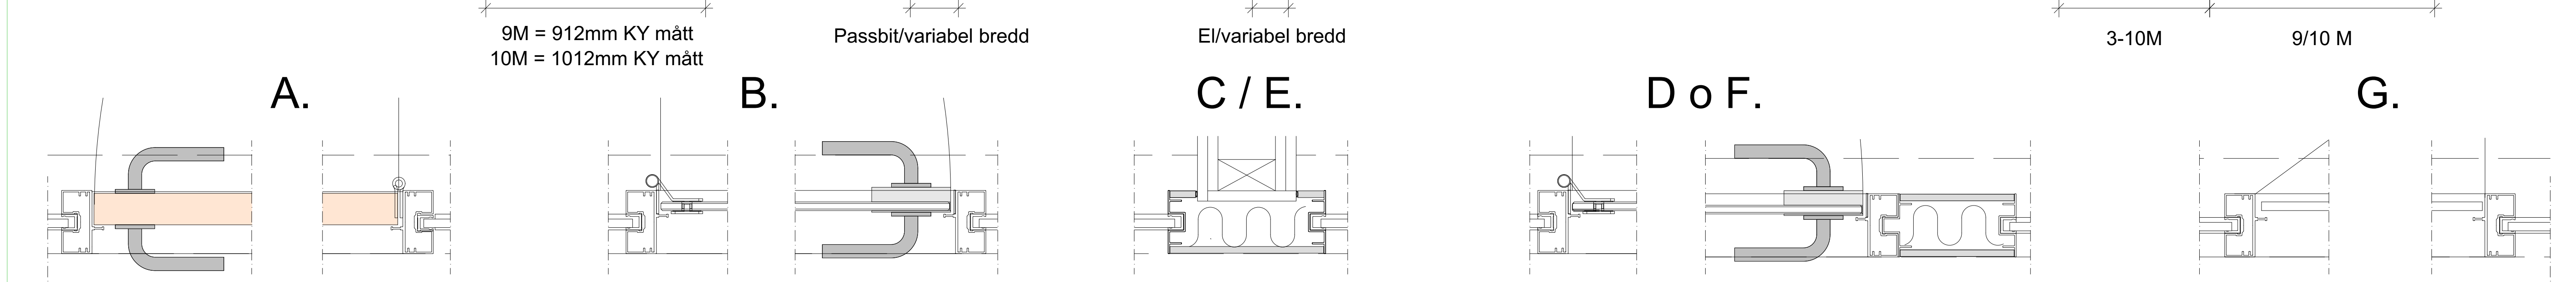
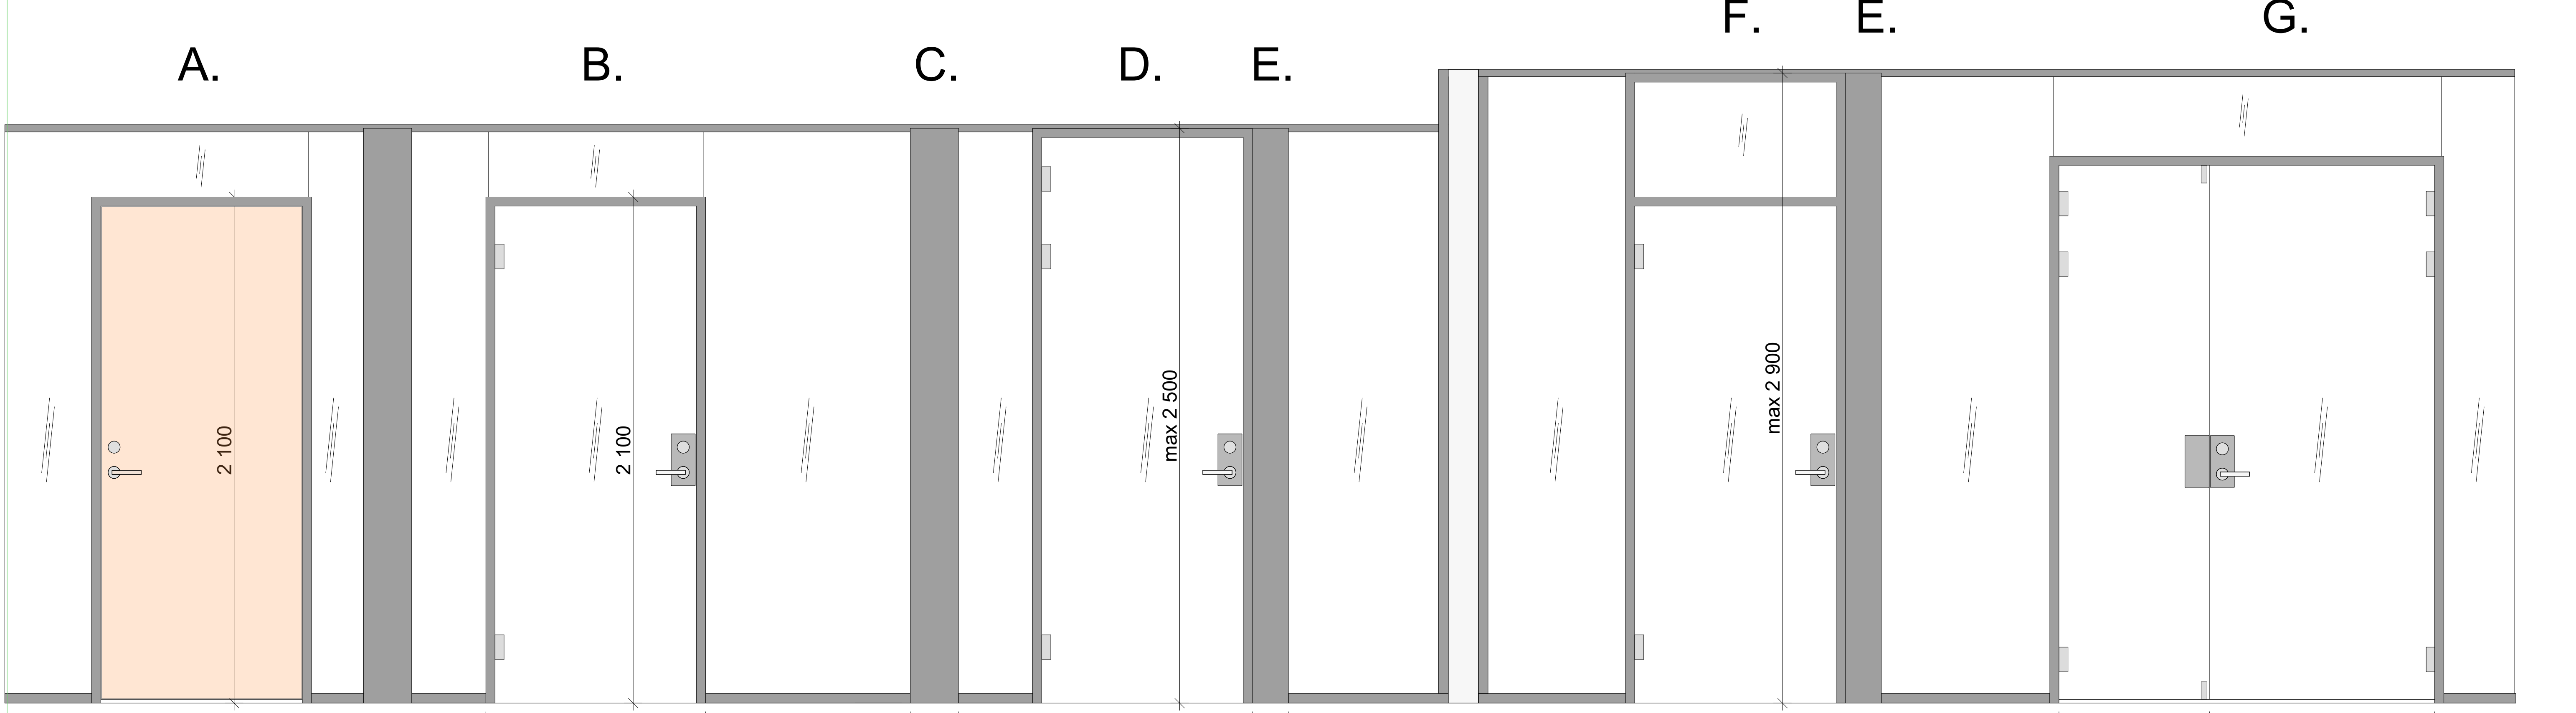


# Typritning Logic Light

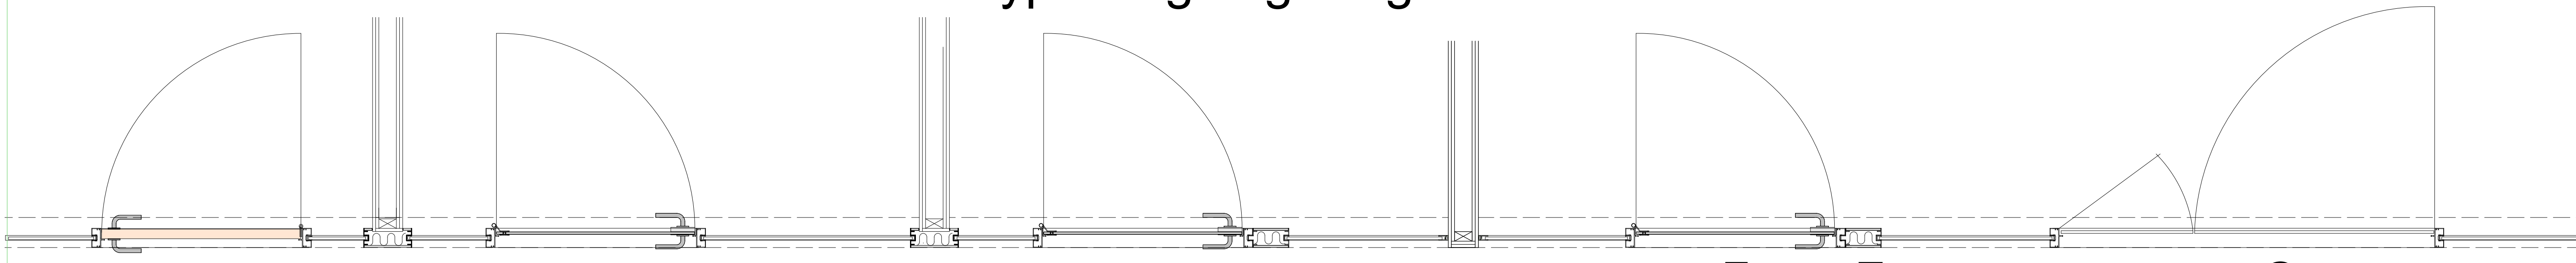


**A.**  
 Logic Light, aluminiumkarm med massivt dörrblad av trä, 40 mm tj-lek.  
 Dörrblad NCS kulör alt. fanerat. Karm natureloxerad som standard, tillval RAL/NCS kulör.  
 Lås Assa565, ggj 3 st Assa3228. Trycke och övrig beslagning enl. projektanpassade beskrivning.

**B.**  
 Logic Light, aluminiumkarm med dörrblad av glas.  
 KY-mått 912/1012x2100, eller projektanpassat. Standard 10 mm härdat glas kan även utföras med 11mm härdat lamellglas.  
 Rostfria beslag, fabrikat Vitrum avseende ggj och låskåpa. Lås kista Assa 310, trycke rodfritt Randi 7021 med tillhörande täckbricka.

**C / E.**  
 Passbit/EI-zon med variabel bredd. Pga modulens tjock, 80 mm, inv 64 mm, rekommenderas el dosor av typen "rotdosa"

**D / F.**  
 Dörrhöjden kan varieras upp till 25M. Karm kan även utföras med separat överljus.

**G.**  
 Pardörr. Gängdörr samt passivt dörrblad försett med slutbleck samt rostfria kantreglar för glasdörr.

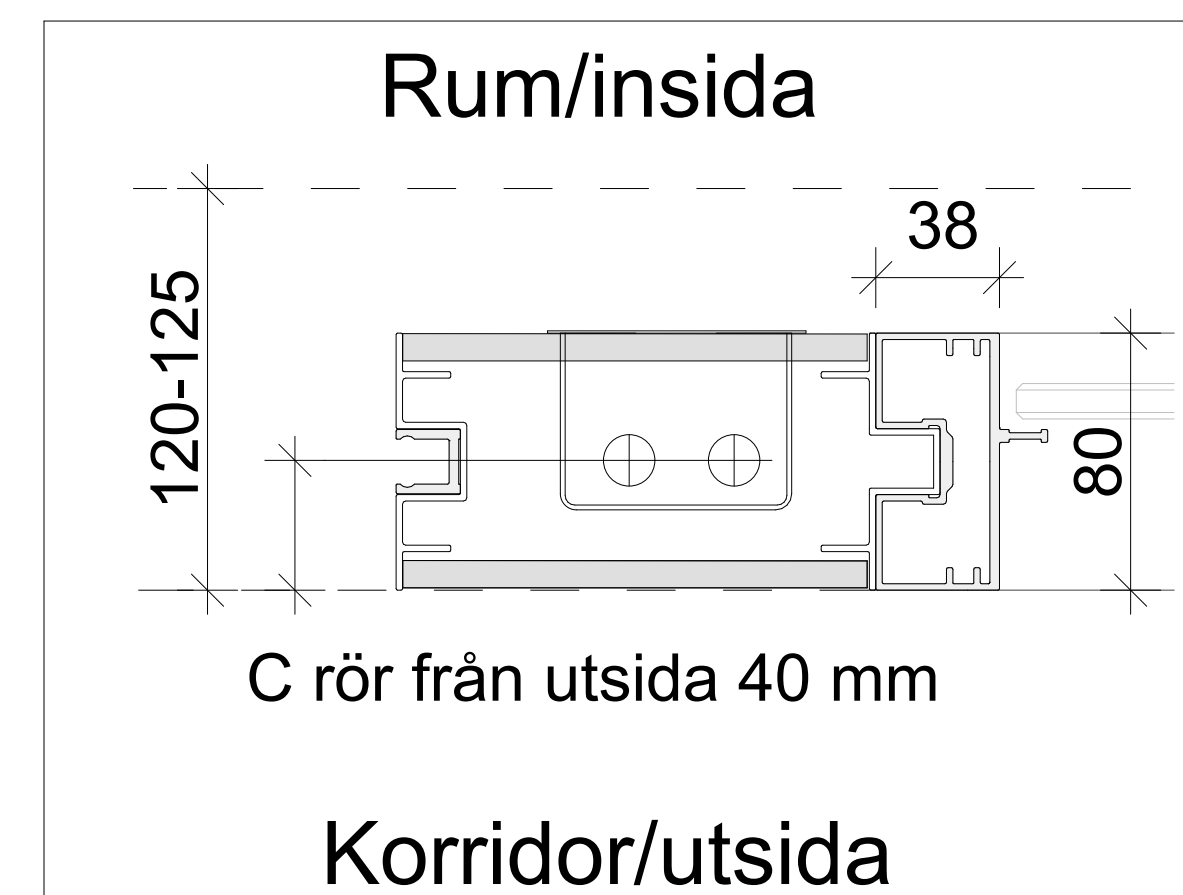

www.vitrum.se