


Logic Lignum

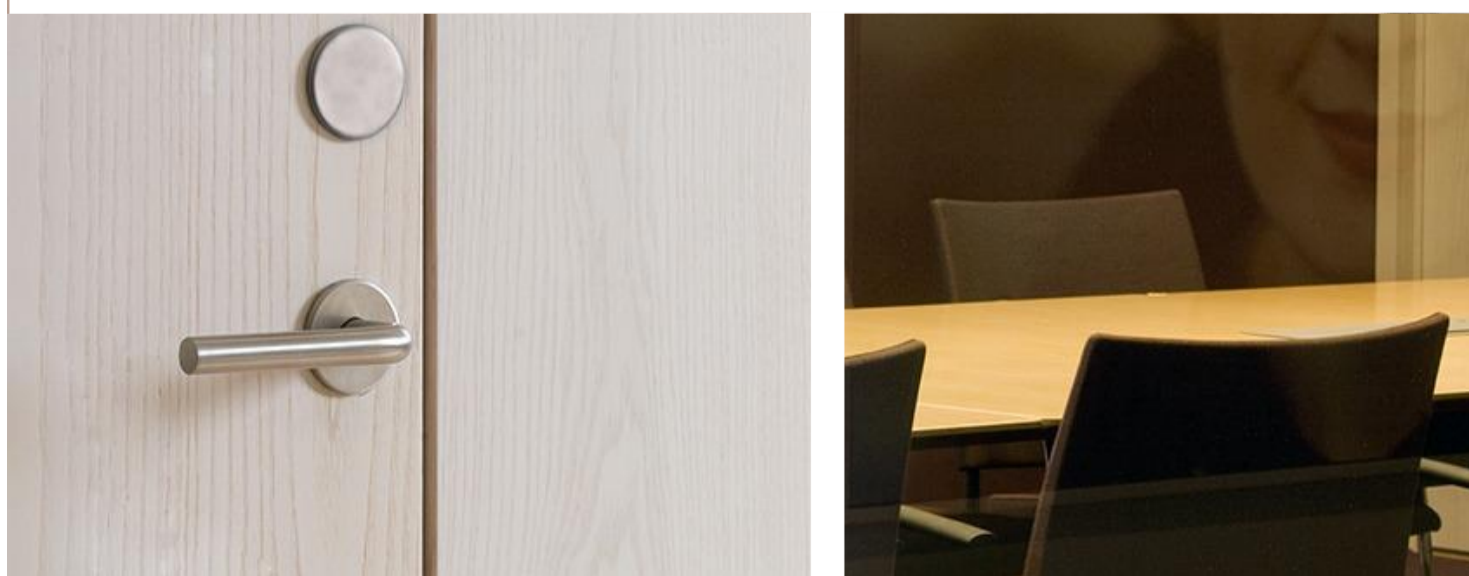

Teknisk beskrivning:

Logic Lignum, den traditionella dörrmiljön med dolda karmar och dörrblad som livar utsida mot korridor.

Dörrmodulen är avsedd att användas tillsammans med Vitrums glasvägg Logic.

Finns i inåtgående och utåtgående model. Vid utåtgående utförande kan dolda ggg väljas för enhetligt utseende som de inåtgående dörrarna.

Dörrblad täta eller glasad. Glasas med 6,38 eller 8,76 mm ljudlamell

Karmtjocklek 118 mm

Dörrmiljön är en "snickeritillverkad" modul i målat eller fanerat utförande. Tillverkas projekt anpassad.

Dörrblad och täta delar R_w 38 dB, klarar $R'w$ 35dB tillsammans med Vitrums glasvägg med lamellglas R_w 39 dB.


Tröskel lösning, traditionell ek tröskel 23 mm hög eller mekanisk tröskel.

Standard beslag:

Lås Assa 565

Trycke rostfritt, Randi 7021 med tillhörande täckbricka. 55 mm hög rostfri golvmonterad dörrstopp.

Kan anpassas till de flesta i marknaden förekommande beslag.

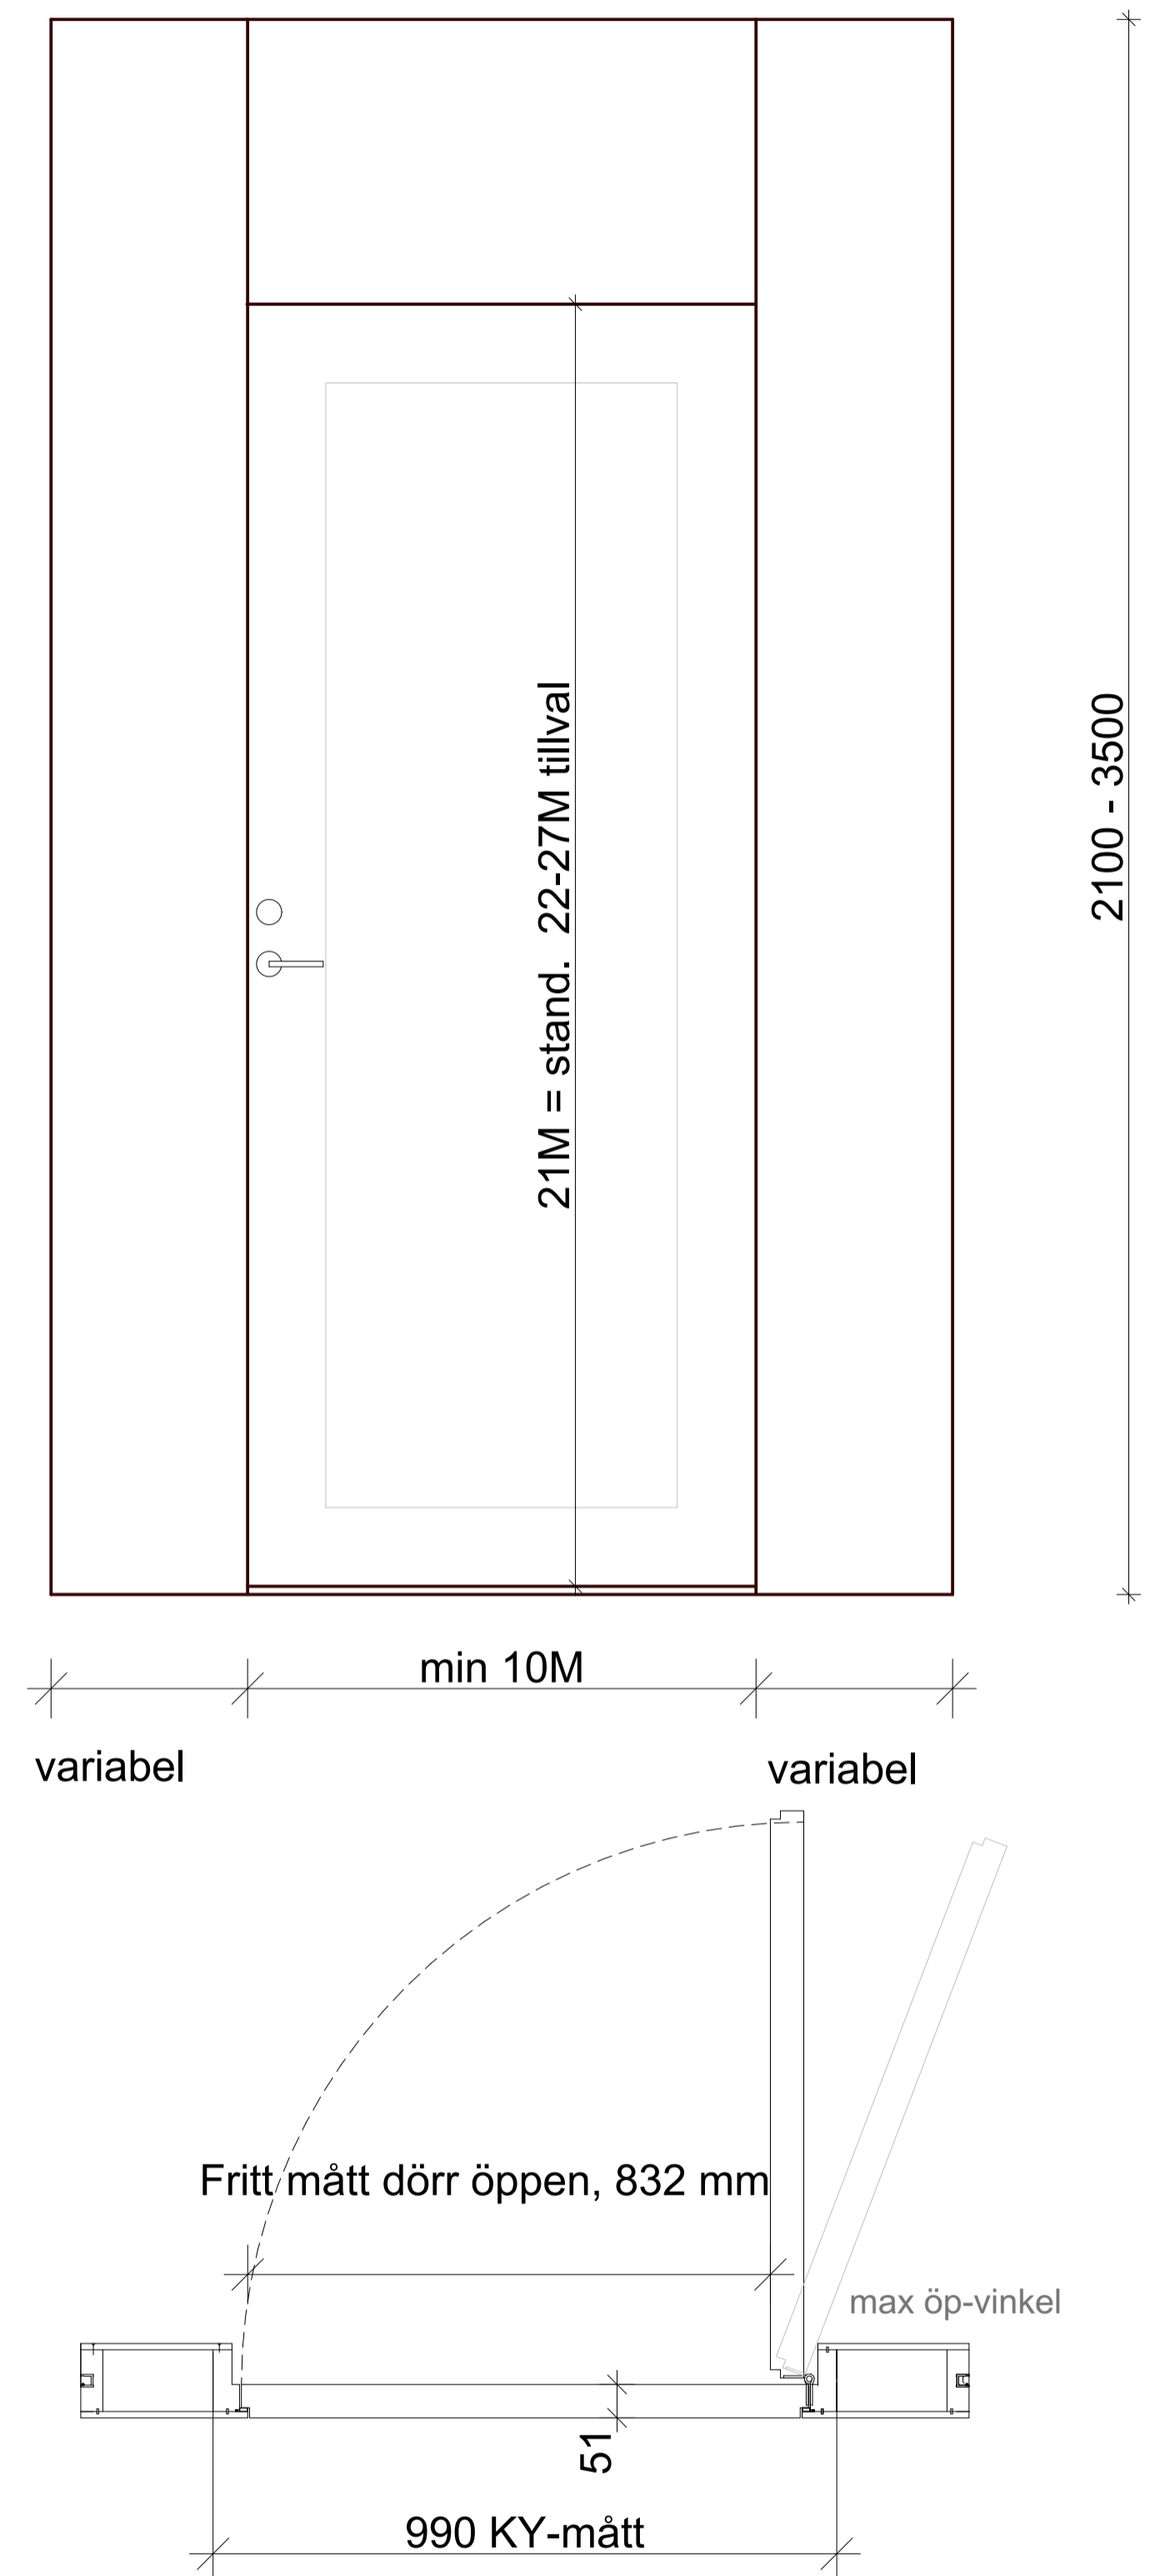

 VITRUM

www.vitrum.se